

Общие требования безопасности

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом и в течение всего отопительного сезона не реже:

- 1 раз в 3 месяца – для отопительных печей;
- 1 раз в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия;
- 1 раз в 1 месяц – для кухонных плит и других печей долговременной топки

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены

Потолочно-проходной узел должен исключать контакт между дымоходом и горючими материалами

Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 ч до отхода ко сну, или покидания помещения на длительный срок

Расстояние от топочных отверстий до сгораемых конструкций должно быть не менее 1,25 м

Перед началом отопительного сезона печь (камин) должна быть тщательно проверена и отремонтирована

Перед топочным отверстием на деревянном полу должен быть прибит металлический лист размером не менее 50x70 см

Топливо и легковоспламеняющиеся жидкости не должны храниться рядом с камином/печкой

Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения

Напоминаем! При возникновении пожара немедленно сообщить в службу пожарных и спасателей по единому телефону

101

Запрещается



Склаживать топливо непосредственно перед топочным отверстием печей




Сушить и складировать на печах дрова, одежду и другие сгораемые предметы



Оставлять топящиеся печи без надзора и топить печи при открытых дверцах



Применять для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости

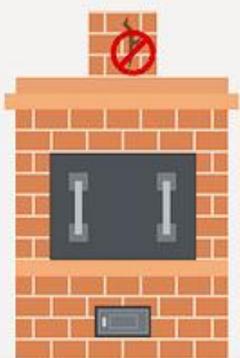

Топить печи при наличии в дымовых трубах, стенах, где проходят дымоходы, отверстий и трещин



Хранить в помещении запас топлива, более суточной потребности


Требования безопасности во время и по окончании работы

1




Не поручать присмотр за топящимися печами детям и посторонним лицам

2



Задвижки дымоходов закрывать только после того, как дрова прогорят полностью

3



Следить за тем, чтобы печи не были перекалены

4



Перед выгребанием золы и углей из топки печи залить их водой